


地中接合シールド

地中接合対応
5750mm 泥水加圧式シールド



地中接合対応
5100mm 泥水加圧式シールド




カッタヘッド押し出し状態

カッタヘッド引込み状態



(押し側)

(引込み側)

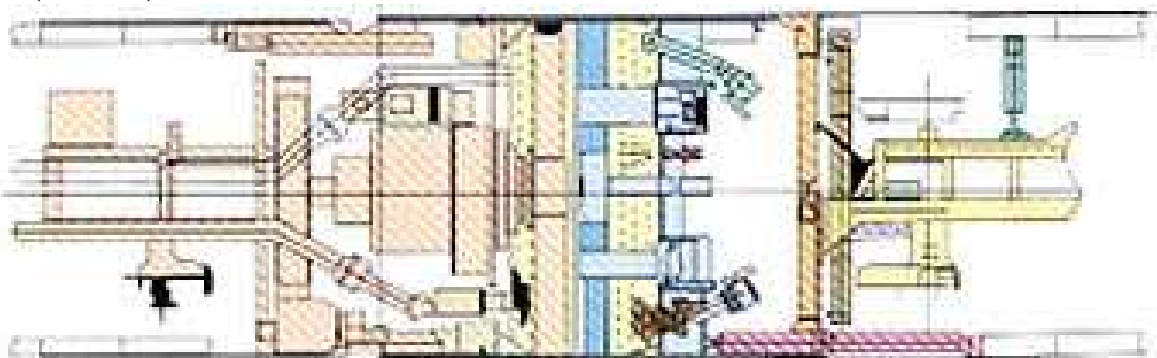

地中で2台のシールドを接合することで、到達立坑の省略が可能です。