


急曲線施工

急曲線対応のポイント

- 短い機長
- 中折れシールド
- 余掘り装置

国内最小曲率半径
5240mm泥土圧式シールド
曲率半径 8m

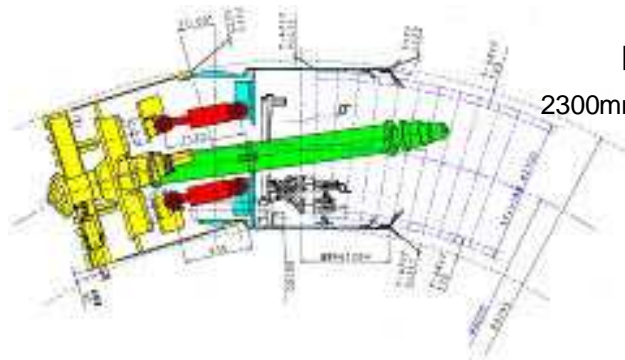

国内最小曲率半径
2300mm泥土圧式シールド
曲率半径 8m




岩盤内でも急曲線施工

2140mm
泥土圧式ハイブリッドシールド
曲率半径 10m



オートオーバディスクカッタ

外周ディスクカッタの出度を油圧で調節可能にしました。岩盤や巨礫層での曲線施工に威力を発揮します。



高水圧下でも急曲線施工

8180mm
泥水加圧式シールド
曲率半径 50m
最大地下水圧0.7MPa



搭載例 (R15m対応)

機長短縮機構付き「曲げ太郎」

2690mm
泥水加圧式シールド
曲率半径 10m

